

## Technische Merkblätter

### DARIX-Möbellasur Nr. 297

**Anwendungsbereich** Unbehandelte Massivholz- und Furnierholz-Oberflächen im Innenbereich. Nicht geeignet für Schrankinnenteile.

**Eigenschaften** Lasierend, offenporig, dampfdurchlässig, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und elastisch. Speichel- und schweißecht nach DIN 53 160. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

**Volldeklaration** Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Kreide, Erd- und Mineralpigmente, Leinöl-Standöl, Orangenöl, Isoaliphate, Ethanol, Kieselsäure, Sojalecithin und bleifreie Trockenstoffe.

**Farbtöne**




Erle (297-105)



Hell (297-203)



Honigton\_roetlich (297-273)

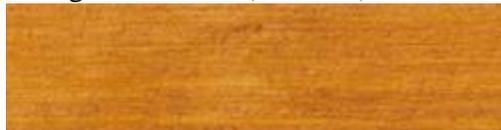

Haselnuss (297-274)



Kiefer\_gelaugt (297-275)



Fichte\_gelaugt (297-277)



Birke\_bernstein (297-279)



Die Darstellung kann bedingt durch Ihre Ausgabegeräte abweichen.

## Eiche\_antik (297-289)



Farbton	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
Verarbeitung	Durch Streichen (Lasurpinsel), Schwammauftrag oder Spritzen unverdünnt bei Temperaturen über 12°C und trockener Raumluft. Düse: 1,3 mm; Druck: 2 - 3 bar.
Verbrauch	1 l unverdünnt reicht für ca. 16 - 33 m <sup>2</sup> , d.h. 41 ml/m <sup>2</sup> , bei Spritzauftrag für ca. 40 m <sup>2</sup> , d.h. 25 ml/m <sup>2</sup> , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger.
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS-Verdünnung Nr. 222 oder LEVO-Pinselreiniger Nr. 996.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 24 Stunden. Trocknung bei guten Licht- und Belüftungsverhältnissen.
Dichte	ca. 1 g/ml (je nach Farbton Abweichungen möglich).
Hinweise	Mit DARIX-Möbellasur Nr. 297 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrockneter Lasur luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.  Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Enthält Limonen.  S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l; 210 l (7x30 l).
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 3 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

## Verarbeitungshinweise

# DARIX-Möbellasur Nr. 297

Vorbereitung	Holz muß trocken, fest, saugfähig, sauber, harz- und staubfrei sein. Schliff mindestens 220er Körnung.
Homogene oder dezente Oberfläche	1. Sparsamer gleichmäßiger Auftrag mit DARIX-Möbellasur Nr. 297. Egalisierung nach 20 - 30 Minuten. Spritzauftrag mit 20g/m <sup>2</sup> ergibt die sauberste Oberfläche. Zur Farbintensivierung 2. Auftrag mit DARIX per Ballen oder Schwamm oder Lasurpinsel. 2. Nachbehandlung mit BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 für seidenmatte Oberflächen oder ein- bis zweimaliger dünner Auftrag von ARDVOS-Holzöl Nr. 266 bzw. KUNOS-Naturölsiegel Nr. 244, bzw. KUNOS-Objektöl Nr. 241 für stärker beanspruchte Oberflächen.
Tipps und Empfehlungen	Ölen von Obsthölzern oder anderen saugfähigen Hölzern. Eine sparsame gleichmäßige Vorbehandlung mit DARIX-Möbellasur Nr. 297, Farbton Hell, ergibt a) eine starke Reduzierung der Anfeuerung (z. B. Buche) b) eine geringere Farbverschiebung beim anschließenden Ölauftrag (z. B. Ahorn) c) eine ruhigere Oberfläche Weiterbehandlung bis zur Sättigung mit DARIX im anderen Farbton oder mit ARDVOS-Holzöl Nr. 266, bzw. KUNOS-Objektöl Nr. 241, KUNOS-Naturölsiegel Nr. 244. Stark beanspruchte Flächen, wie z.B. im Küchenbereich mit ein bis zwei dünnen Aufträgen KUNOS-Objektöl Nr. 241 nachbehandeln.
Pflege und Reinigung	Verschmutzungen mit TRENA-Neutralreiniger Nr. 556 entfernen. Nachpflege gewachster Flächen sparsam mit BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 oder DRYADEN-Politur Nr. 560, wenn Endbehandlung mit ARDVOS-Holzöl Nr. 266 erfolgte.
Renovierung	Beschädigte Stellen anschleifen (220er Körnung) und mit DARIX-Möbellasur Nr. 297 ausbessern. Zur End- bzw. Nachbehandlung Punkt 2 beachten.
Hinweise	Vor Gebrauch gut aufrühren. Probeanstrich! Auf gerbsäurehaltigen (z.B. Eiche), farbstoffreichen, abgebeizten, abgeschliffenen oder vorbehandelten Hölzern sind Verfärbungen innerhalb einer Woche möglich. Während der Trocknung gut lüften. Im Gebinde eventuell vorhandene Haut entfernen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.  
Eintrag erstellt am: 16-10-2006 14:21, Zuletzt aktualisiert am: 19-06-2007 11:58

[Zurück](#)